




**TRAVEL
TIGER**



*VOM AUTO
ZUM CAMPER...*

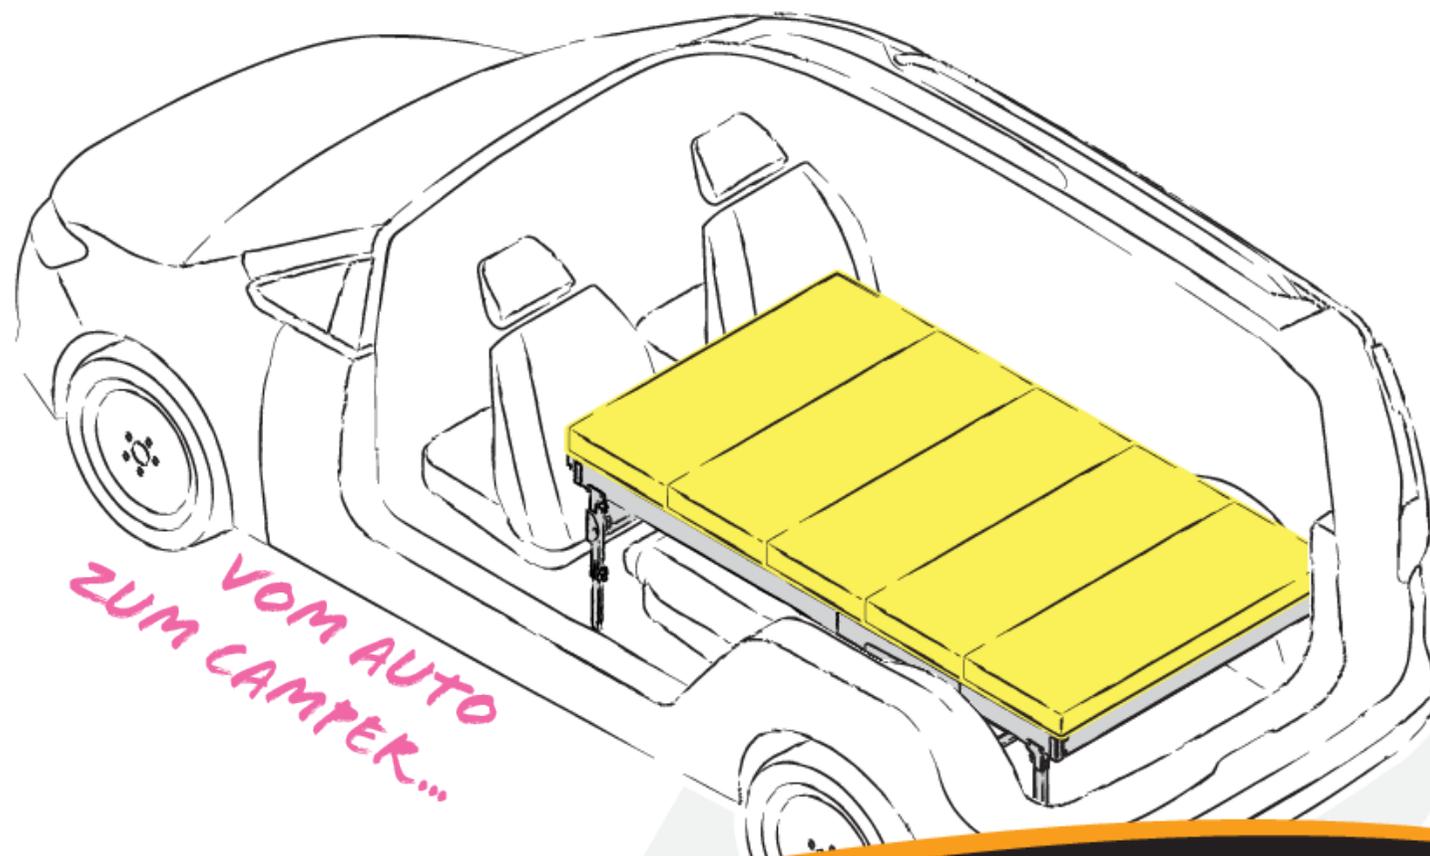

Campingbett

Betriebsanleitung

Inhalt

Einleitung 3

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 3

Darstellungsmittel 3

Überblick 4

Lieferumfang 4

Dein Campingbett im Detail 5

Nach dem Auspacken 6

Standbasis zusammenbauen 6

Matratzenelemente vorbereiten 7

Bett im Fahrzeug verwenden 8

Vorbereitung zur Weiterfahrt 12

Bett ausbauen 14

Bett ohne Fahrzeug verwenden 15

Bett abbauen 18

Was du sonst noch wissen solltest... 20

Reinigung und Pflege 20

Wartung 20

Küche im Bettgestell aufbewahren 21

Technische Daten 22

Einleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Campingbett ist hochwertig und ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und geeignet. Das Campingbett ist als Bett (Schlafgelegenheit) für den Innenbereich bestimmt: Es kann als Campingbett in Hochdach-Kombis oder als vorübergehende Schlafgelegenheit in Gebäuden verwendet werden.

Verwende das Campingbett nur, wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Darstellungsmittel

In dieser Betriebsanleitung findest du folgende Symbole, die dir helfen, dich in der Betriebsanleitung zurechtzufinden:

- ▶ Dieses Zeichen bedeutet, dass du etwas tun musst.

INFO: Dieses Zeichen bedeutet, dass du besonders auf etwas achten sollst oder es eine zusätzliche Information gibt.

Informationen für deine Sicherheit

In der Anleitung werden folgende Symbole verwendet, um Risiken zu kennzeichnen:



Warnhinweis


Ein Warnhinweis macht dich auf mögliche Gefahren für deine Gesundheit aufmerksam.

Der Warnhinweis erklärt, wie du der Gefahr entgehst.

HINWEIS:

Ein Hinweis macht dich auf mögliche Gefahren für das Bett oder das Fahrzeug aufmerksam.

Der Hinweis erklärt, wie du die Gefahr für Bett oder Fahrzeug verringern kannst.

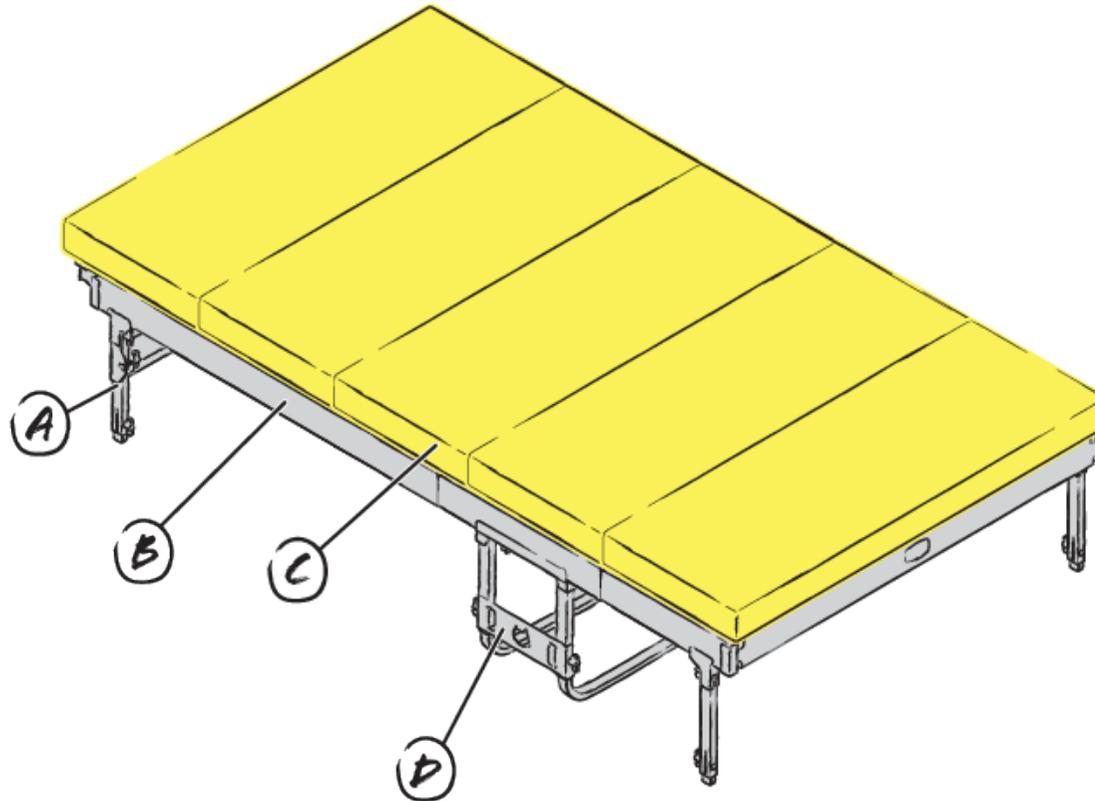

- A. Standbeine
- B. Matratze (5 Teile)
- C. Bettgestell
- D. Standbasis

Lieferumfang


Karton 1:

- Bett, teilweise vormontiert
- QSG
- Bewertungsflyer

Karton 2:

- 5 Matratzenelemente
- 5 Lattenrostelemente

Dein Campingbett im Detail

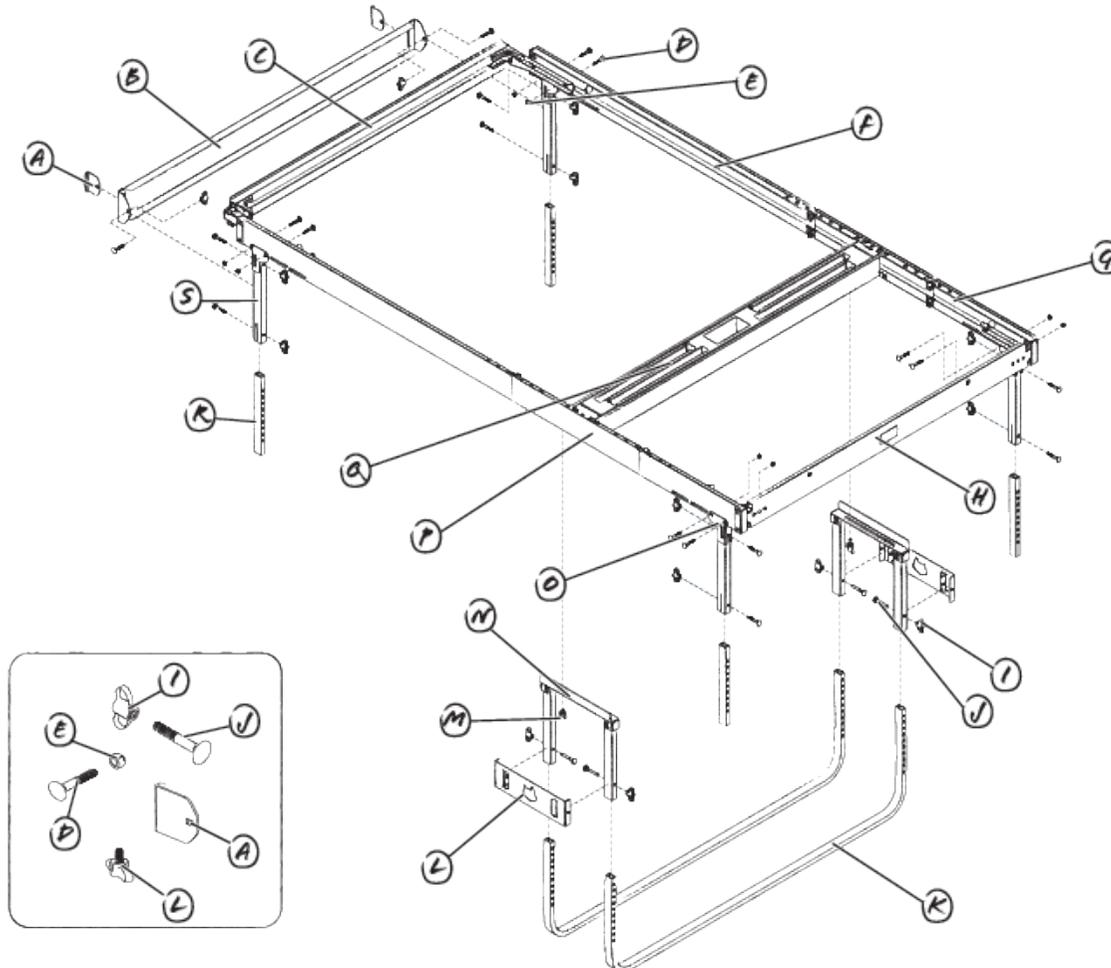


- A. Befestigungsblech
- B. Stabilisierungsblech lang, Deckel der Mittelkonsole
- C. Ausziehelement lang
- D. Schlossschraube
- E. Mutter, 10 mm
- F. Bettarm lang
- G. Bettarm kurz
- H. Ausziehelement kurz
- I. Flügelmutter
- J. Schlossschraube
- K. Bügelbein
- L. Stabilisierungsblech kurz
- M. Flügelschraube
- N. Verbindungselement Bügelrahmen
- O. Verbindungsblech
- P. Bettrahmen
- Q. Mittelkonsole mit Fach für Kleinteile
- R. Standbeinverlängerung
- S. Standbein

Nach dem Auspacken

Die folgenden Schritte musst du nur ausführen, wenn du dein Campingbett zum ersten Mal ausgepackt hast. Im Normalfall lässt du Standbasis und Matratzenelemente zukünftig so, wie du sie jetzt zusammenbaust.


Standbasis zusammenbauen

SCHRITT 1.

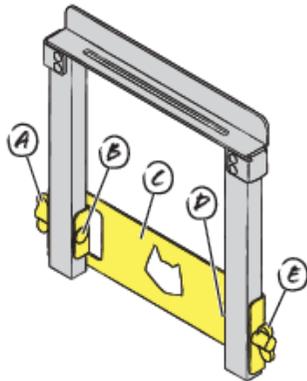

- ▶ Löse die beiden Flügelmutter (A) des Verbindungselements (C).
- ▶ Entnimm die Schlossschrauben (B).

SCHRITT 2.

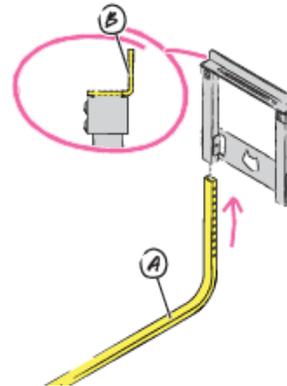


- ▶ Stecke das obere Ende des Biegelbeins (A) in die Öffnung des Verbindungselements.

INFO: Du kannst mit der Wahl der Bohrung die Höhe des Betts einstellen.

INFO: Achte darauf, dass der obere Winkel (B) des Verbindungselements nach außen zeigt.

SCHRITT 3.

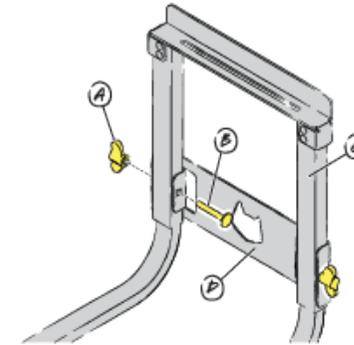


- ▶ Stecke je eine Schlossschraube (B) von innen durch die Bohrungen des Stabilisierungsblechs (D), des Verbindungselements (C) und des Biegelbeins.
- ▶ Verschraube die Schlossschraube (B) fest mit der Flügelmutter (A).

HINWEIS:

Baue das Bett niemals ohne die Stabilisierungsbleche auf. Sonst beschädigst du die Standbasis und das Bett bricht zusammen.

SCHRITT 4.

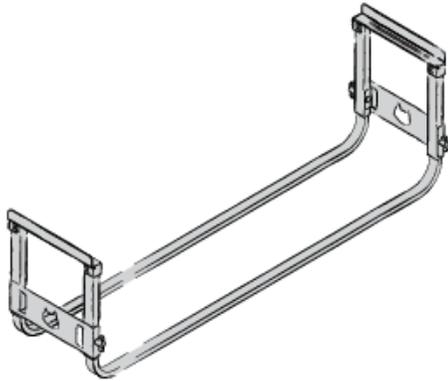


- ▶ Wiederhole den Vorgang für die übrigen drei Enden der Bügelbeine so, dass die Standbasis entsteht.

INFO: Achte darauf, dass alle Bügelbeine die gleiche Länge haben.

INFO: Mit der Länge der Bügelbeine kannst du die Höhe des Betts einstellen.

SCHRITT 5.

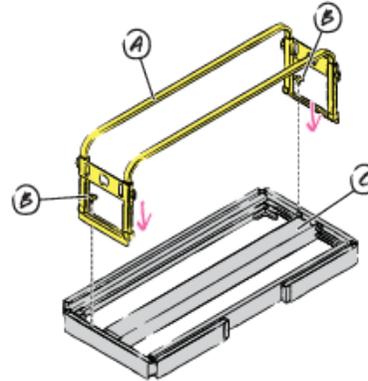

- ▶ Platziere die Standbasis (A) so auf dem Bettrahmen (C), dass die Winkel der Verbindungselemente den Bettrahmen erfassen.

- ▶ Stecke die Flügelschrauben durch die Langlöcher in der Standbasis in die Gewinde des Bettrahmens.

INFO: Du kannst die Standbasis noch ausrichten, damit sie gerade auf dem Bettgestell liegt.

- ▶ Schraube dann die Standbasis (A) mit den Flügelschrauben (B) fest.

Matratzen- elemente vorbereiten


Bevor du dein Bett zum ersten Mal verwenden kannst, musst du Lattenrostelemente und Matratzenelemente zusammensetzen.

- ▶ Positioniere jeweils ein Matratzenelement so auf einem Lattenrostelement, dass die Klettstreifen aufeinanderpassen.

Bett im Fahrzeug verwenden

Voraussetzung: Du hast die einmaligen Vorbereitungsschritte nach dem Auspacken (siehe "Standbasis zusammenbauen" auf Seite 6) bereits erledigt.


SCHRITT 1.

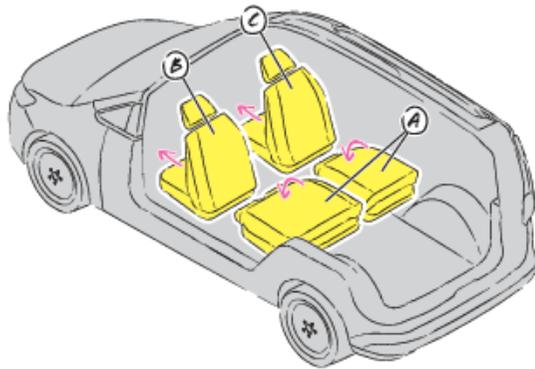

Klappe die Rückbank (A) um.

- ▶ Stelle die Sitze so weit wie möglich nach oben.
- ▶ Fahre den Fahrer- und Beifahrersitz (B+C) so weit wie möglich nach vorne.
- ▶ Stelle die Rückenlehne so weit wie möglich nach vorne.

SCHRITT 2.

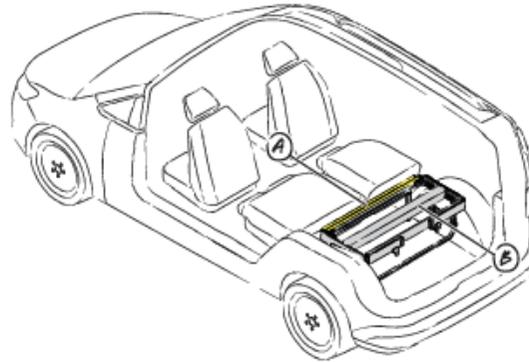


- ▶ Positioniere das Bettgestell (A) so im Fahrzeug, dass die langen Bettarme (B) in Richtung Fahrersitz zeigen und das Bettgestell so dicht wie möglich hinter der Rückbank steht.

INFO: Wenn die Standbasis so nicht gut im Fahrzeug stehst, kannst du sie anpassen:


- ▶ Löse die Flügelschrauben, mit denen die Standbasis am Bettgestell befestigt ist.
- ▶ Verschiebe die Standbasis in den Langlöchern am Bettgestell so, dass sie gut in deinem Fahrzeug steht.
- ▶ Schraube die Flügelschrauben wieder gut fest.

SCHRITT 3.

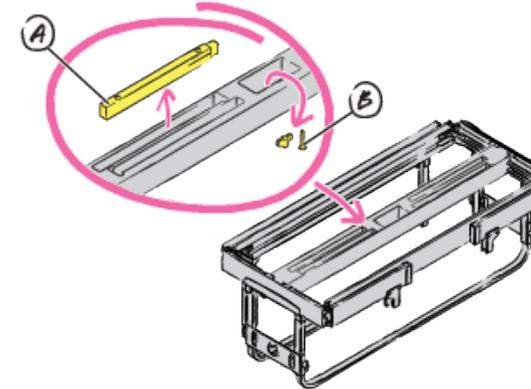


- ▶ Öffne die Mittelkonsole. Entferne dazu das lange Stabilisierungsblech.
- ▶ Nimm 2 Beine (A), 2 Schlossschrauben und 2 Flügelmutter (B) aus der Mittelkonsole.

SCHRITT 4.

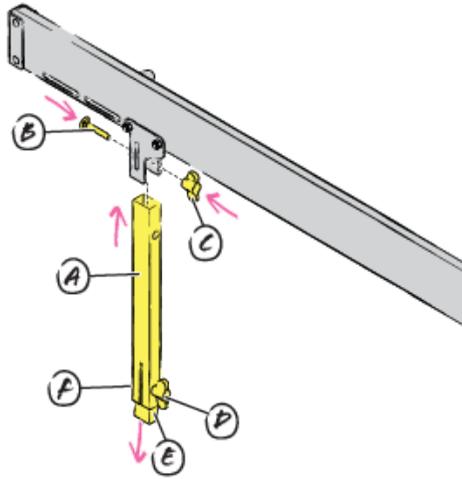

- ▶ Befestige an jedem Bettarm ein Standbein (A) mit einer Schlossschraube (B) und einer Flügelmutter (C).
- ▶ Passe die Länge des Beins an:
 - ▶ Entferne dazu die Schlossschraube (F) und die Flügelmutter (D).
 - ▶ Ziehe die Verlängerung (E) auf die passende Länge heraus.
 - ▶ Befestige die Verlängerung wieder mit der Schlossschraube (F) und der Flügelmutter (D).

SCHRITT 5.

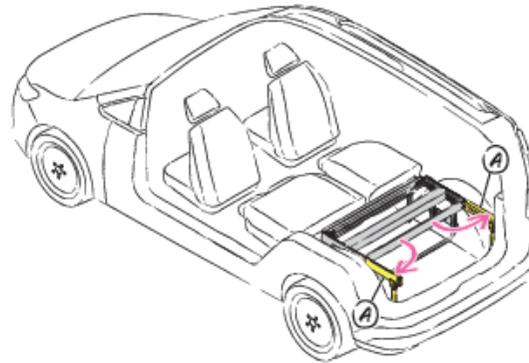


- ▶ Löse die Spanngurte der kurzen Bettarme (A) und klappe die Bettarme so weit wie möglich aus.

INFO: Achte darauf, dass die Enden der Bettarme nicht aus dem Kofferraum herausragen und sich der Kofferraum noch schließen lässt.

INFO: Du kannst die Spanngurte in der Mittelkonsole aufbewahren.

SCHRITT 6.

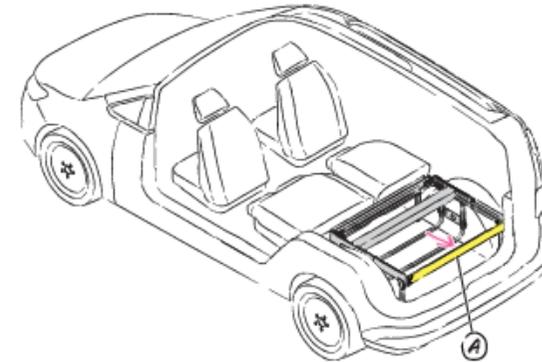

- ▶ Ziehe das Ausziehelement (kurze Seite) (A) heraus, bis es spürbar einrastet.




VORSICHT!

Quetschgefahr!

Finger oder Hände können beim Verschieben des Ausziehelements eingeklemmt werden.

Verschiebe das Ausziehelement vorsichtig und achte darauf, nichts einzuklemmen.


SCHRITT 7.

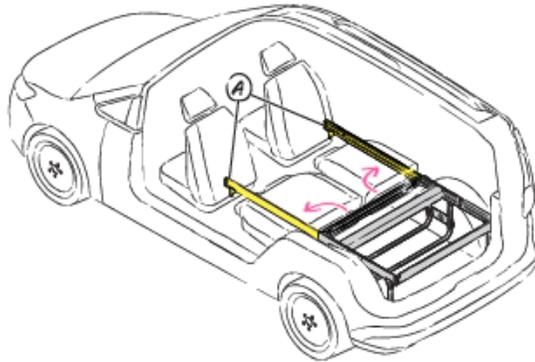

- ▶ Löse die Spanngurte der langen Bettarme (A).
- ▶ Klappe die Bettarme bis zum Anschlag aus.

INFO: Du kannst die Spanngurte in der Mittelkonsole aufbewahren.


SCHRITT 8.

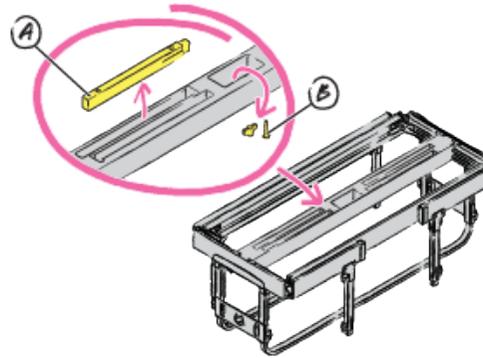

- ▶ Nimm die Vorderbeine (A), Schrauben (B) und Flügelmuttern aus der Mittelkonsole.


HINWEIS:

Damit das Bettgestell nicht beschädigt wird, achte darauf, dass der Rahmen durchgehend gerade ist und die Standbasis sowie alle vier Beine fest stehen.

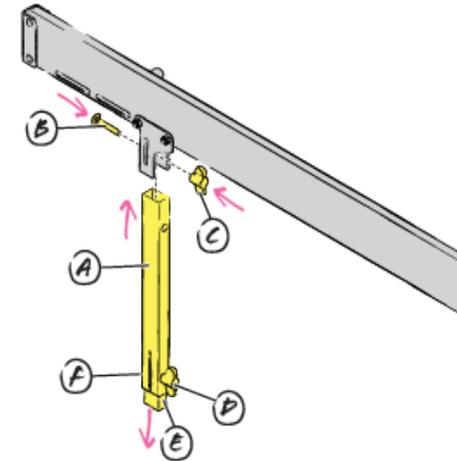

- ▶ Befestige an jedem Bettarm ein Standbein (A) mit einer Schlossschraube (B) und einer Flügelmutter (C).
- ▶ Passe falls nötig die Länge der Beine an:
 - ▶ Entferne dazu die Schlossschraube (F) und die Flügelmutter (D).
 - ▶ Ziehe die Verlängerung (E) auf die passende Länge heraus.
 - ▶ Befestige die Verlängerung wieder mit der Schlossschraube (F) und der Flügelmutter (D).

SCHRITT 9.

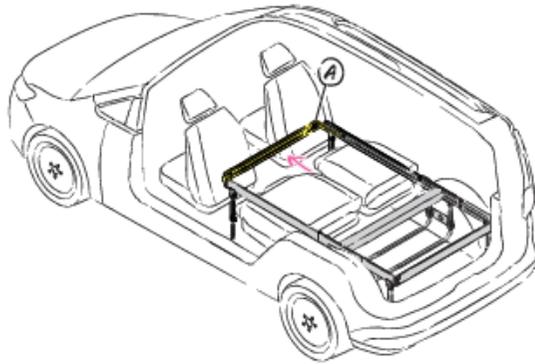

- ▶ Ziehe das Ausziehelement (lange Seite) (A) heraus, bis es spürbar einrastet.




VORSICHT!

Quetschgefahr!

Finger oder Hände können beim Verschieben des Ausziehelements eingeklemmt werden.


Verschiebe das Ausziehelement vorsichtig und achte darauf, nichts einzuklemmen.

SCHRITT 10.

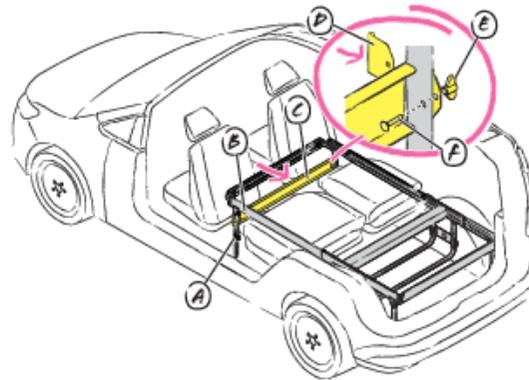

- ▶ Positioniere das Stabilisierungsblech (C) so, dass es beide Standbeine (A) an den langen Bettarmen (B) umfasst.
- ▶ Schiebe die beiden Befestigungsbleche (D) von außen durch die Schlitze im Stabilisierungsblech (C).
- ▶ Fixiere Stabilisierungsblech (C) und Befestigungsbleche (D) jeweils mit einer Schlossschraube (F) und einer Flügelmutter (E).

SCHRITT 11.

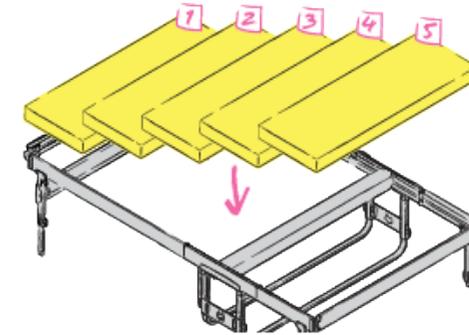

- ▶ Platziere alle Matratzenteile auf dem Bettrahmen und verbinde sie dabei mit den Klettverschlüssen.



VORSICHT!


Verletzungsgefahr!

Matratzenelemente können herunterfallen, wenn sie nicht richtig im Bettgestell sitzen.


Die feste Seite der Matratzenelemente mit dem Lattenrost muss nach unten zeigen. Setze die Matratzenelemente so ein, dass die Lattenroste an der Unterseite fest im Bettgestell sitzen und sie mit den Klettverschlüssen fest verbunden sind.

Vorbereitung zur Weiterfahrt


SCHRITT 1.

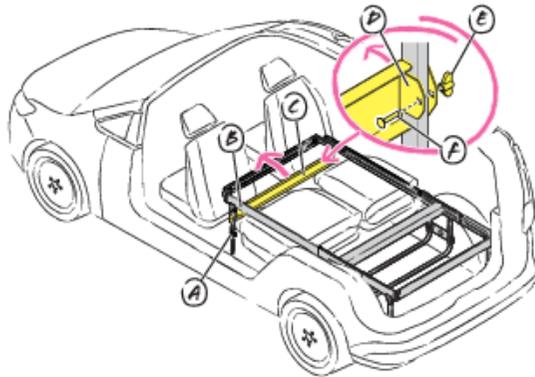

- ▶ Löse die Flügelmuttern (E) und Schlossschrauben (F) vom Stabilisierungsblech (C), das vorne zwischen den beiden Beinen (A) verspannt ist.
- ▶ Entferne die Schlossschrauben (F), das Stabilisierungsblech (C) und die Befestigungsbleche (D).
- ▶ Lege die Schlossschrauben, die Flügelmuttern und die Befestigungsbleche in das Fach in der Mittelkonsole.



SCHRITT 2.

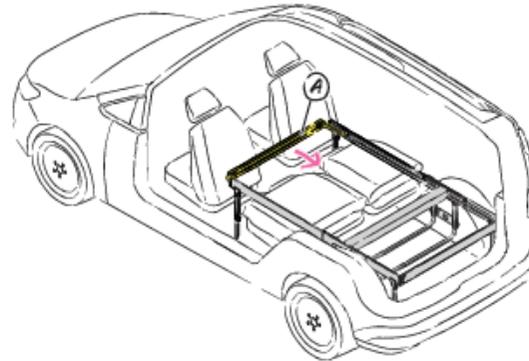

- ▶ Schiebe das Ausziehelement (A) bis zum Anschlag zurück in Richtung Mittelkonsole.




Quetschgefahr!


Finger oder Hände können beim Verschieben des Ausziehelements eingeklemmt werden.

Verschiebe das Ausziehelement vorsichtig und achte darauf, nichts einzuklemmen.


SCHRITT 3.

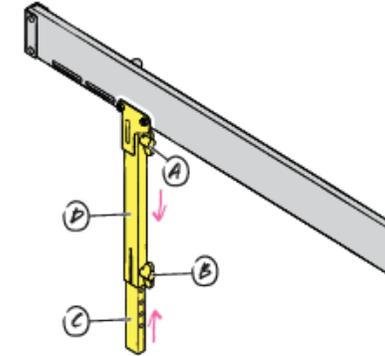

- ▶ Löse die Verschraubung (A) der beiden Standbeine (D) an den langen Bettarmen und entferne die beiden Standbeine (D).
- ▶ Nimm die Spanngurte aus der Mittelkonsole.
- ▶ Lege die Schlossschrauben, die Flügelmuttern und die Standbeine in die Mittelkonsole. Verkürze dazu ggf. die Standbeine, indem du die Verschraubung (B) löst und die Verlängerung (C) einschiebst.



SCHRITT 4.

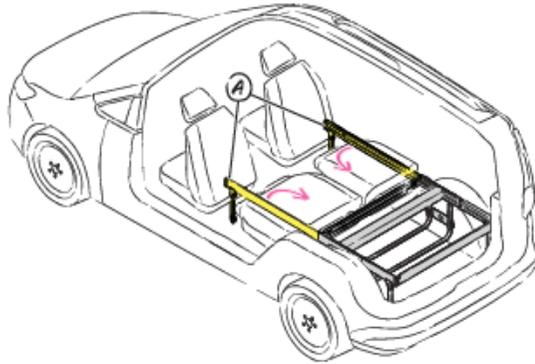


- ▶ Klappe die beiden langen Bettarme (A) ein.

INFO: Achte auf die Reihenfolge: Klappe den Bettarm auf der Beifahrerseite zuerst ein.

- ▶ Befestige die Bettarme zusammen mit einem Spanngurt am Bettrahmen.


SCHRITT 5.

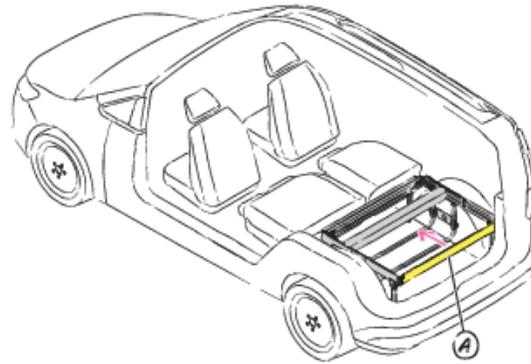

- ▶ Schiebe das hintere Ausziehelement (A) zurück Richtung Mittelkonsole.

INFO: Die Standbeine kannst du zusammen mit den hinteren Bettarmen einklappen oder abschrauben und in der Mittelkonsole verstauen.


SCHRITT 6.

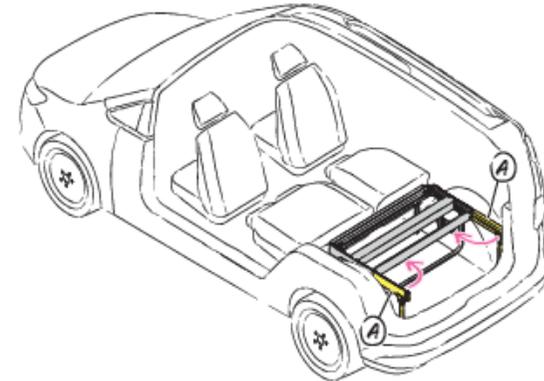

- ▶ Klappe die Bettarme (A) ein.
- ▶ Fixiere anschließend die Bettarme jeweils einzeln mit einem Spanngurt am Bettrahmen.
- ▶ Verschließe die Mittelkonsole mit dem Stabilisierungsblech.

Bett ausbauen

SCHRITT 1.

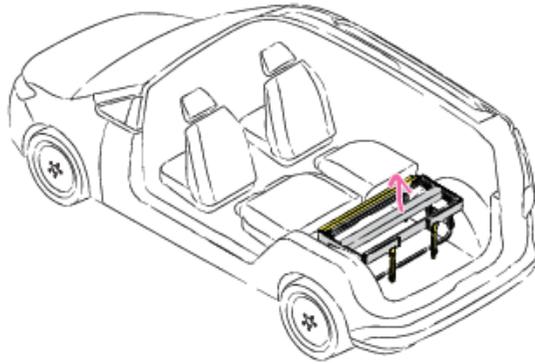

- ▶ Hebe das Bett aus dem Fahrzeug.

INFO: Bewahre das Bettgestell und die Matratze an einem trockenen Ort auf.



SEI WILD!


Bett ohne Fahrzeug verwenden

Du kannst das Campingbett auch außerhalb des Fahrzeugs verwenden, z. B. als Gästebett.

Voraussetzungen:

- Du hast die einmaligen Vorbereitungsschritte nach dem Auspacken (siehe „Standbasis zusammenbauen“ auf Seite 6) bereits erledigt.
- Du hast eine ausreichend große, ebene und stabile Standfläche.

SCHRITT 1.

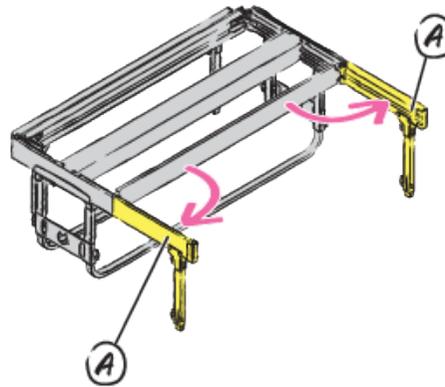


- ▶ Löse die Spanngurte der kurzen Bettarme (A) und klappe die Bettarme so weit wie möglich aus.

INFO: Falls du die Beine bei der letzten Nutzung abgebaut hast, musst du sie jetzt zuerst wieder anbauen (siehe Kapitel „Bett im Fahrzeug verwenden“, „Schritt 3.“ auf Seite 8 und „Schritt 4.“ auf Seite 9).

INFO: Passe falls nötig die Länge der Beine an, so dass Beine und Standbasis dieselbe Höhe haben:

- ▶ Entferne die Schlossschraube und Flügelmutter.
- ▶ Ziehe die Verlängerung auf die passende Länge heraus.
- ▶ Befestige die Verlängerung wieder mit der Schlossschraube und der Flügelmutter.

SCHRITT 2.

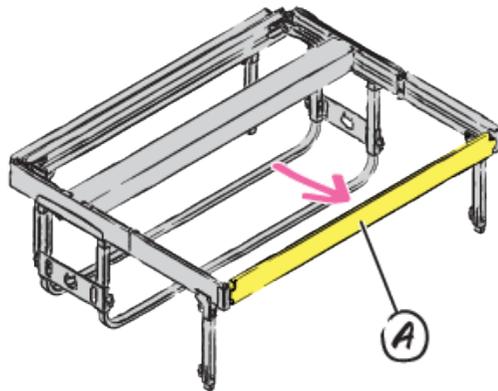

- ▶ Zieh das Ausziehelement (kurze Seite) (A) heraus, bis es spürbar einrastet.




VORSICHT!

Quetschgefahr!

Finger oder Hände können beim Verschieben des Ausziehelements eingeklemmt werden.


Verschiebe das Ausziehelement vorsichtig und achte darauf, nichts einzuklemmen.

SCHRITT 3.

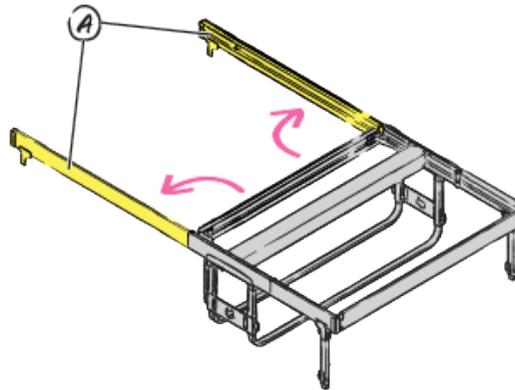

- ▶ Löse die Spanngurte der langen Bettarme (A).
- ▶ Klappe die Bettarme bis zum Anschlag aus.

SCHRITT 4.

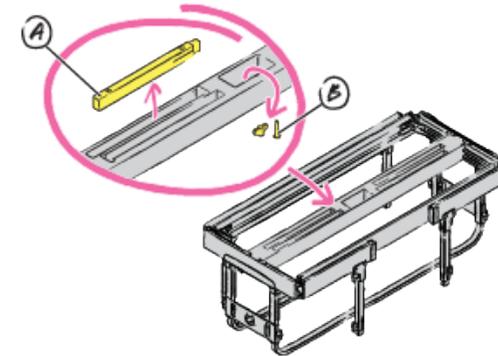


- ▶ Öffne die Mittelkonsole. Entferne dazu das lange Stabilisierungsblech.
- ▶ Nimm die Vorderbeine (A), Schlossschrauben und Flügelmuttern (B) aus der Mittelkonsole.

HINWEIS:


Damit das Bettgestell nicht beschädigt wird, achte darauf, dass der Rahmen durchgehend gerade ist und die Standbasis sowie alle vier Beine fest stehen.

SCHRITT 5.

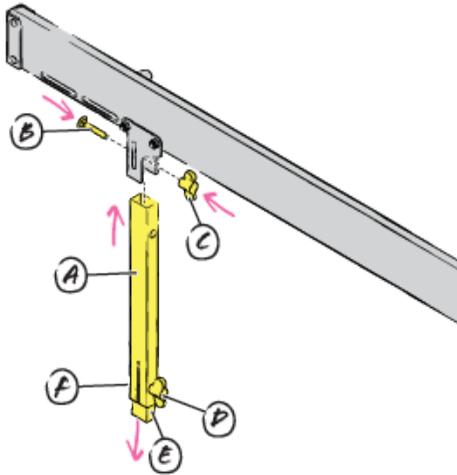

- ▶ Befestige an jedem Bettarm ein Standbein (A) mit einer Schlossschraube (B) und einer Flügelmutter (C).
- ▶ Passe falls nötig die Länge der Beine an:
 - ▶ Entferne die Schlossschraube (F) und die Flügelmutter (D).
 - ▶ Ziehe die Verlängerung (E) auf die passende Länge heraus.
 - ▶ Befestige die Verlängerung wieder mit der Schlossschraube (F) und der Flügelmutter (D).

SCHRITT 6.

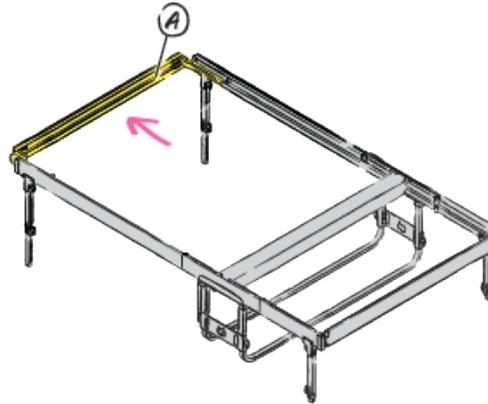

- ▶ Ziehe das Ausziehelement (lange Seite) (A) heraus, bis es spürbar einrastet.




VORSICHT!

Quetschgefahr!

Finger oder Hände können beim Verschieben des Ausziehelements eingeklemmt werden.

Verschiebe das Ausziehelement vorsichtig und achte darauf, nichts einzuklemmen.


SCHRITT 7.

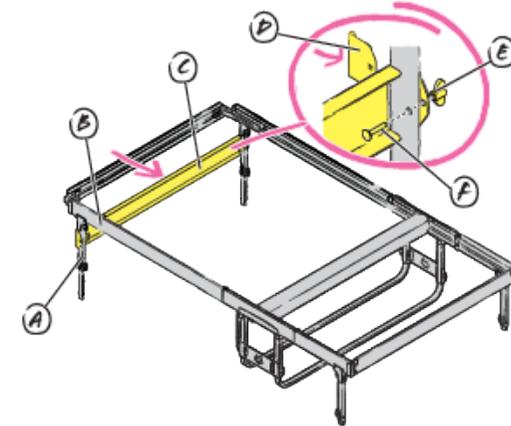


- ▶ Positioniere das Stabilisierungsblech (C) so, dass es beide Standbeine (A) an den langen Bettarmen (B) umfasst.
- ▶ Schiebe die beiden Befestigungsbleche (D) von außen durch die Schlitze im Stabilisierungsblech (C).
- ▶ Fixiere Stabilisierungsblech (C) und Befestigungsbleche (D) jeweils mit einer Schlossschraube (F) und einer Flügelmutter (E).

Bett abbauen


SCHRITT 1.

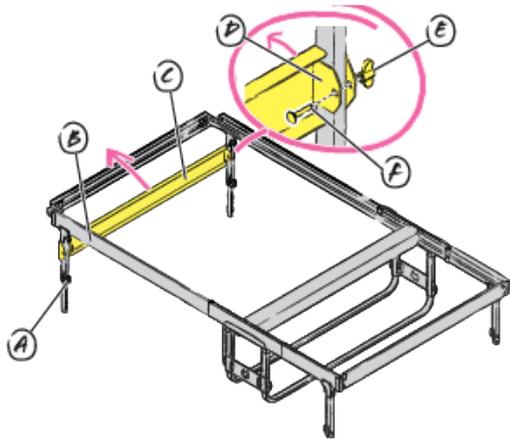

- ▶ Löse die Flügelmuttern (E) und Schlossschrauben (F) vom Stabilisierungsblech (C), das vorne zwischen den beiden Beinen (A) verspannt ist.
- ▶ Entferne die Schlossschrauben (F), das Stabilisierungsblech (C) und die Befestigungsbleche (D).
- ▶ Lege die Schlossschrauben, die Flügelmuttern und die Befestigungsbleche in das Fach in der Mittelkonsole.




SCHRITT 2.

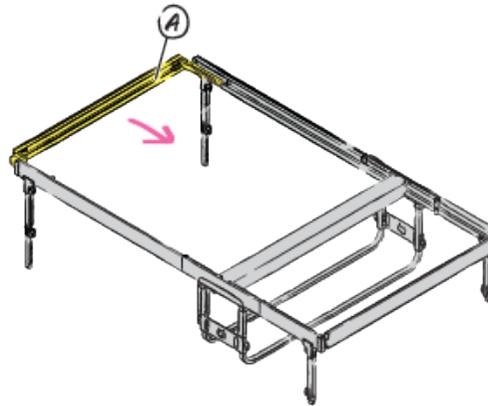

- ▶ Schiebe nun auch das hintere Ausziehelement (A) zurück Richtung Mittelkonsole.

INFO: Die Standbeine kannst du zusammen mit den hinteren Bettarmen einklappen oder abschrauben und in der Mittelkonsole verstauen.

SCHRITT 3.

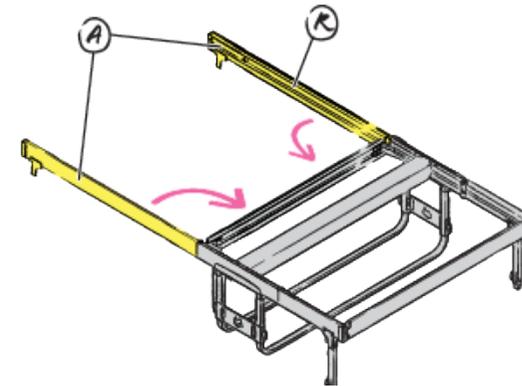


- ▶ Klappe die beiden langen Bettarme ein.

INFO: Achte auf die Reihenfolge: Klappe den Bettarm auf der rechten Seite (R) zuerst ein.

- ▶ Befestige die Bettarme gemeinsam mit einem Spanngurt am Bettrahmen.

SCHRITT 4.

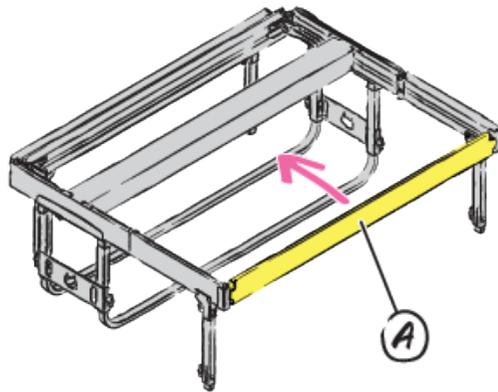

- ▶ Schiebe das vordere Ausziehelement (A) zurück Richtung Mittelkonsole.




VORSICHT!

Quetschgefahr!

Finger oder Hände können beim Verschieben des Ausziehelements eingeklemmt werden.

Verschiebe das Ausziehelement vorsichtig und achte darauf, nichts einzuklemmen.

SCHRITT 5.

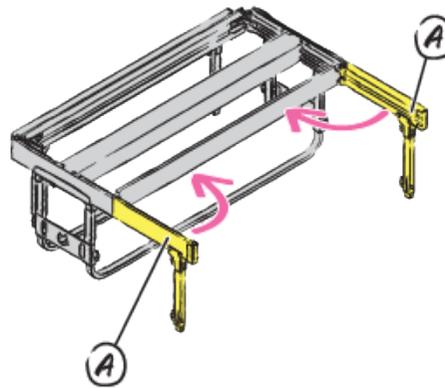


- ▶ Klappe die hinteren Bettarme (A) ein.

INFO: Die Standbeine kannst du zusammen mit den hinteren Bettarmen einklappen oder abschrauben und in der Mittelkonsole verstauen.

- ▶ Fixiere anschließend die Bettarme jeweils einzeln mit einem Spanngurt am Bettrahmen.

SCHRITT 6.

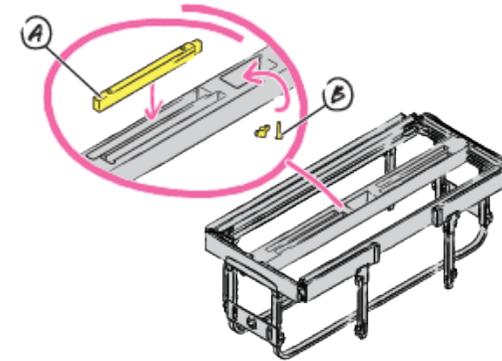

- ▶ Lege ggf. die Beine (A), die Schlossschrauben, die Flügelmuttern (B) und weitere Kleinteile in das Fach in der Mittelkonsole.
- ▶ Verschließe die Mittelkonsole mit dem Stabilisierungsblech.

Was du sonst noch wissen solltest...

Reinigung und Pflege

Matratzenbezug

- ▶ Du kannst die Matratzenbezüge abziehen und in der Waschmaschine mit Feinwaschmittel bei bis zu 30 °C waschen.
- ▶ Lass die Matratzenbezüge an der Luft trocknen, bevor du die Matratzenelemente wieder beziehst.

HINWEIS:

Damit die Matratzenbezüge in Form bleiben, beachte:

- Von einer Wärmequelle entfernt trocknen
 - Nicht bügeln
 - Nicht chlorieren
 - Nicht chemisch reinigen
 - Nicht maschinell trocknen
 - Vor Sonnenlicht schützen
 - Vor Feuchtigkeit schützen
-

Bettgestell

- ▶ Du kannst das Bettgestell mit einem feuchten Lappen reinigen und anschließend mit einem trockenen Lappen abtrocknen.

Wartung

Die Rollenlager sind geschmiert und abgedichtet und somit wartungsfrei.


Entsorgung

Falls notwendig, entsorge das Campingbett gemäß den lokalen Vorgaben.

Küche im Bettgestell aufbewahren


Als weiteres Element für dein Camping-Abenteuer ist eine Küche separat erhältlich. Sie kann bei stehendem Fahrzeug unter dem Bett gelagert werden.

SCHRITT 1.

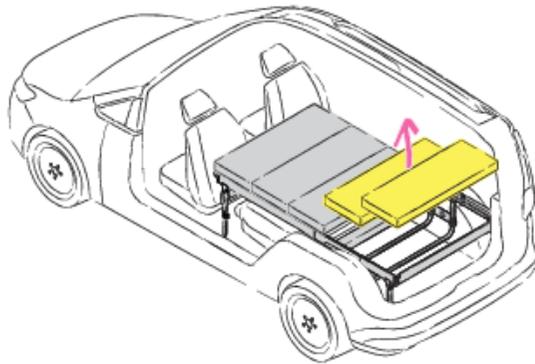


- ▶ Entferne die ersten beiden Matratzenelemente.

SCHRITT 2.

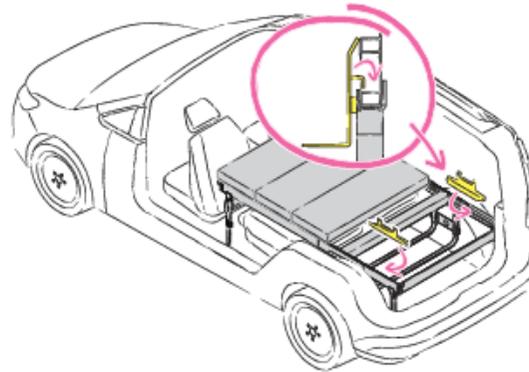


- ▶ Befestige die Einhängebleche an den hinteren Bettarmen.

SCHRITT 3.

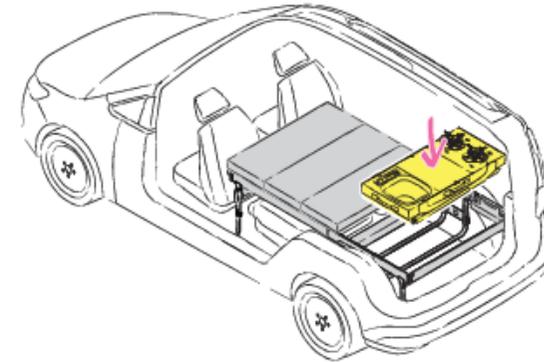

- ▶ Setze die Küche so in das Bettgestell ein, dass sie stabil auf den Einhängeblechen liegt.

SCHRITT 4.

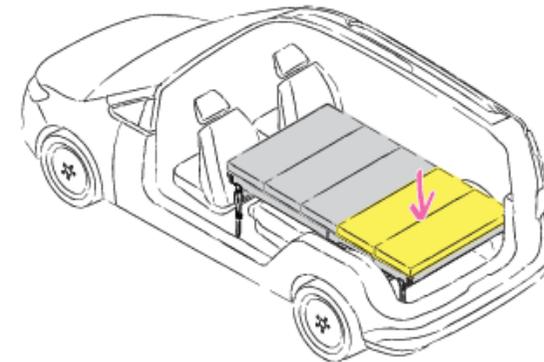

- ▶ Lege die hinteren beiden Matratzenelemente wieder auf das Bett.




VORSICHT!

Brandgefahr!

Wenn die Küche nach der Verwendung noch zu heiß ist, kann sie die Matratzenelemente überhitzen und in Brand stecken.


Lass die Küche immer erst gut abkühlen, bevor du sie im Bettgestell verstaust.

Technische Daten

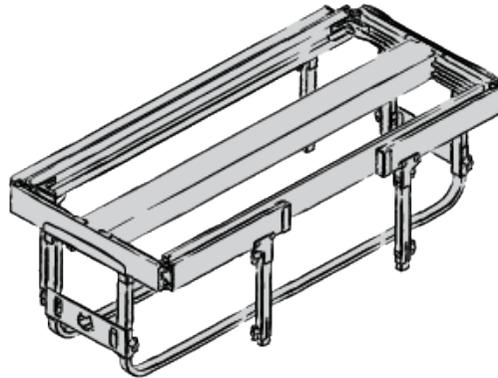

<i>TRANSPORTMAß</i>	
Länge	425 mm
Breite	1118 mm
Minimale Höhe	413 mm
Höhe der unteren Kante des Bettrahmenprofils	333 mm bis 513 mm
Gewicht Bettgestell	15 kg
Gewicht inklusive Matraze	18 kg

<i>MAßE AUFGEBAUTES BETT</i>	
Länge	1955 mm
Breite	1118 mm
Minimale Höhe	413 mm
Maximale Höhe	593 mm
Höhe Matratze	80 mm
Maximale Belastung	250 kg

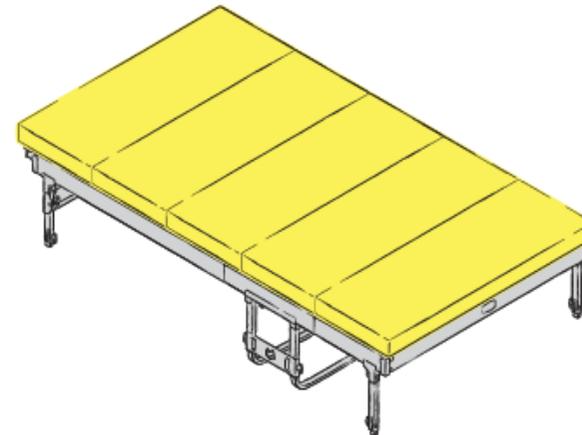

SEI WILD!



TRAVEL
tIGER

ONLINE PDF 

